



PergoLine Gold





Rails



Fabric Profile



Fabric Profile



Pole

Max. width Max. projection




Single Form	450 cm	900 cm
Double Form	850 cm	900 cm
Triple Form	1200 cm	900 cm

PRICES € / FIYATLAR €


Projection cm / Ağırlık cm	Width/Genslik cm	290	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
	400	3124	3326	3758	3942	4356	4752	4937	5174	5491	6406	7392	7744	8527	8870	9196	9328	9794	9874	10322	10560
450	3342	3559	4782	5069	5346	5742	6050	6296	6692	6791	7722	8078	9088	9266	9593	9900	10187	10454	10702	10930	
500	3740	4092	5005	5280	5421	6050	6530	6600	7062	7392	8415	8800	9724	10098	10450	10780	11000	11374	11638	12144	
550	3933	4211	5336	5614	5881	6292	6655	6970	7405	7623	8712	9099	10285	10454	10805	11132	11435	11713	12245	12487	
600	4620	4910	5544	6063	6351	6732	6970	7286	7894	8131	9108	9736	10547	10930	11286	11616	11920	12487	12751	12989	
650	4791	5148	5806	6178	6435	7007	7393	7722	8180	8609	9653	10067	111426	11583	12227	12584	12913	13213	13814	14071	
700	5126	5508	6212	6610	6885	7497	7911	8263	8752	9211	10328	10772	12225	12394	13082	13465	13817	14138	14781	15056	
750	5485	5894	6647	7073	7367	8022	8464	8841	9365	9856	11051	11526	13001	13261	13998	14407	14784	15128	15815	16110	
800	5869	6307	7112	7568	7883	8584	9057	9460	10020	10546	11825	12333	13997	14190	14978	15416	15819	16187	16922	17238	
850	6279	6748	7610	8098	8435	9185	9691	10122	10722	11284	12652	13196	14977	15183	16026	16495	16926	17320	18107	18444	
900	6719	7220	8143	8664	9025	9828	10369	10831	11472	12074	13538	14120	16025	16246	17148	17650	18111	18532	19375	19736	
950	7189	7726	8713	9271	9657	10516	11095	11589	12275	12919	14486	15108	17147	17383	18349	18885	19379	19829	20731	21117	

* 9 m açıklıktan sonra raylar da setim gözükebilir.
After 9m projection, Bending can be observed at rails.

Prices € / Fiyatlar €


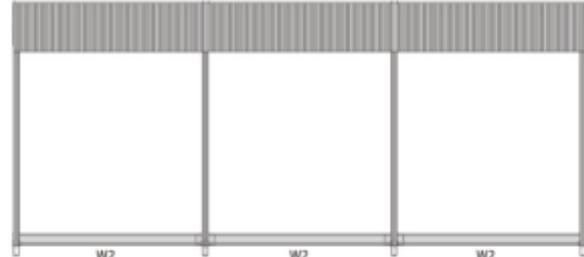
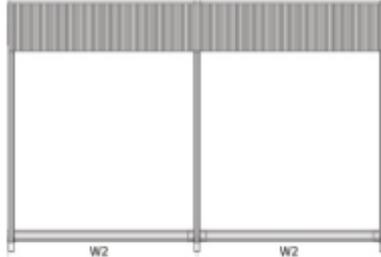



PergoLine Gold

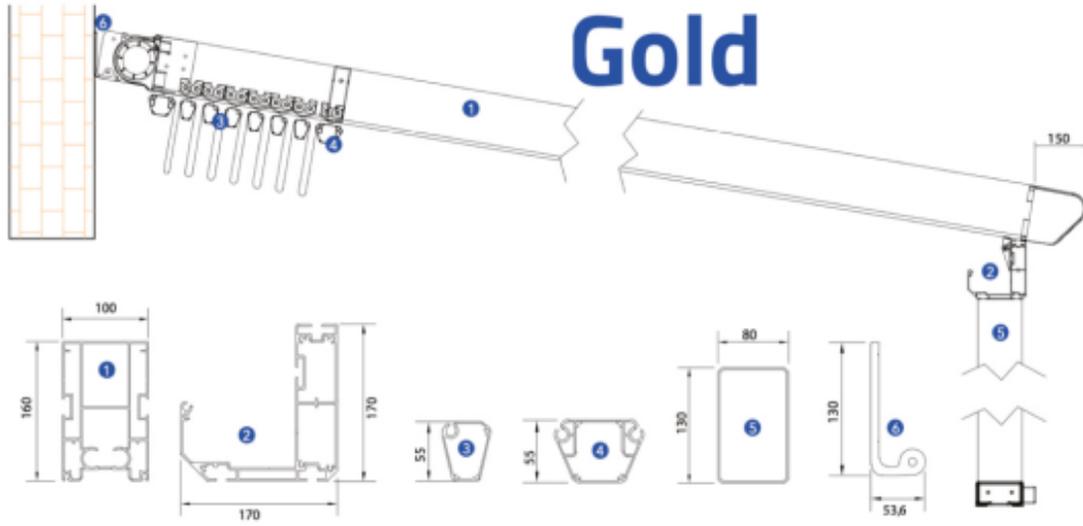




Frontal view / Önden görünüş

Side view / Yandan görünüş

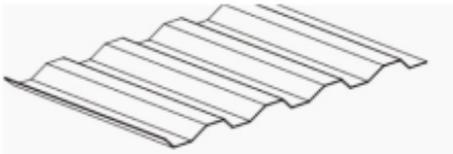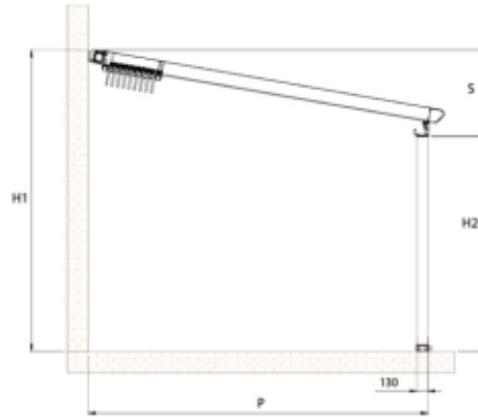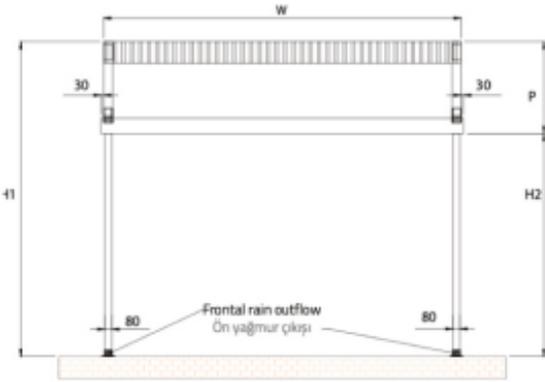

Connection roof / Bağlantı çatısı

Anti -Wind profile / Rüzgar önleyici profil

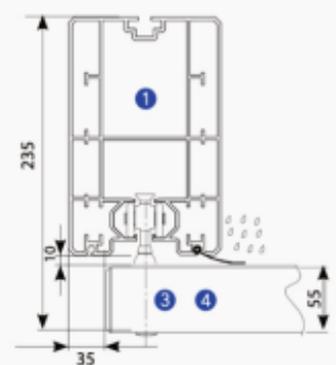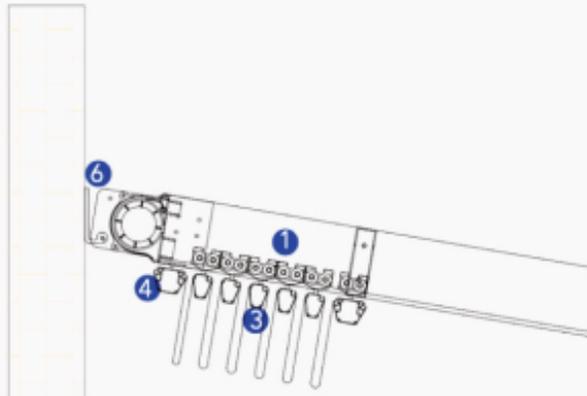

- 1 Rail Ray
- 2 Extruded frontal water-drain Haddeden çekilmiş ön su tahliyesi
- 3 Middle flowing profile Orta akış profili
- 4 Last flowing profile Son akış profili
- 5 Pole Direk
- 6 Wall application bracket Duvar uygulama köşebendi

- H1 Back Height Arka Yükseklik
- H2 Frontal Height Ön Yükseklik
- P Projection Açılım
- S Eğim Inclination
- W Width Genişlik
- X Packing Paketleme

LED LIGHT



Linear Armature Kit
Liner Armatür Set

Prices € / Fiyatlar
30/pcs




Spot Armature Kit Led Armature Kit
Spot Armatür Set Led Armatür Set

Prices € / Fiyatlar
30/pcs



Somfy On-Off Light Receiver
Somfy On-Off Işık Alıcısı

Prices € / Fiyatlar
250/pcs

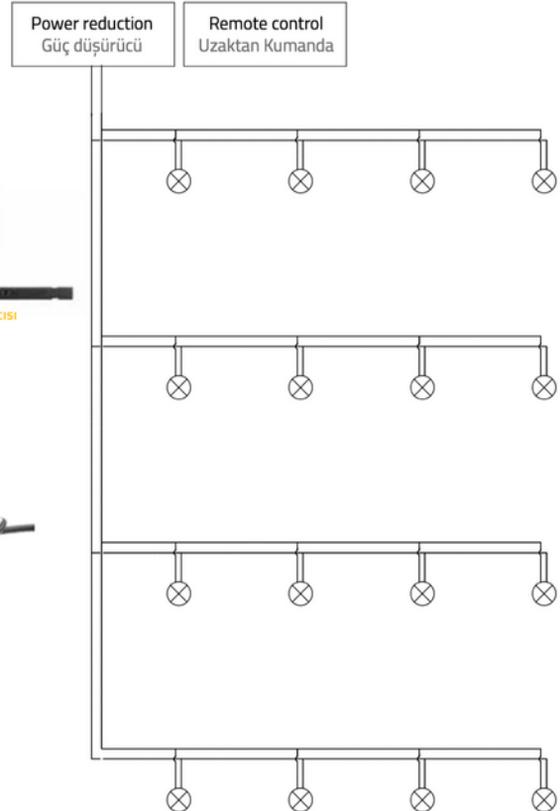

STRUCTURE COLURS

B 8118/1622



B 8118/9002



B 8118/7500



B 8118/7024



B 8118/6028



B 8118/7999




Ferrari 602 Beige



Ferrari 602 Gray




Ferrari 602 White



STANDARD COLORS STANDART RENKLER

9016



8017



7016



7043



9005



1013



9006




ALTERNATIVE COLORS +10% ALTERNATİF RENKLER +10%

9001



1015



1014



1021



1003



2003



2001



3020




3000



3005



8019



8014



8012



8011



8003



7044



7001



7035



7009



7011



7015



7024



7021



5011



5003



5005



5009



5015



5014



6019



6021



6010



6002



6003



6005



Technische Spezifikation der Gold Model Markise

Vier-Jahreszeiten-Komfort...

Alle öffnen und schließen automatisch, ohne dass eine Baugenehmigung erforderlich ist, und nutzen den Raum bei Sommer- und Winterbedingungen. Es ist ein ergonomisches und funktionales State-of-the-Art-Produkt. Mit klappbarer und verschiebbarer Tischlerei der Seitenbereiche Schließung möglich. Das System ist komplett aus stranggepresstem Aluminium und elektrostatisch drin lackiert. stark-Transport mit eigener Originalachse ohne zusätzliche Holz- oder Stahlkonstruktion hat die Stärker

GOLD RAIL PERGOLE-SYSTEM

- 1-** Für das System wird ein BLACK-OUT-Gewebe auf PVC-Basis verwendet. Deutsche Marke Mehler und belgische Marke Siolien.
 - 2-** Dank der speziellen Folienschicht zwischen der unteren und oberen Oberfläche des Gewebes hat es eine Hitzeschnittfunktion und einen Sonnenschutz. Schutz vor schädlichen Strahlen wie UVA und UVB
 - 3-** Das PVC-Gewicht im PVC-BLACK-OUT-Gewebe beträgt 540 g/m². (DIN 53352)
 - 4-** Das Gesamtgewicht des PVC-BLACK-OUT-Gewebes beträgt 850 gr/m² und die Gewebedicke beträgt 0,55 mm. (DIN 5352-5353)
 - 5-** Das PVC BLACK-OUT-Gewebe behält seine Eigenschaften zwischen -30 °C und +70 °C. (DIN 53361)
 - 6-** Der Stoff hat eine flammfeste Eigenschaft. (ZERTIFIKATE VON AUTOESTINGUANZE FLAMMSCHUTZZERTIFIKATE-DIN 4102 B1)
 - 7-** Der Stoff ist wasserdicht. (DIN 53886) UNI EN 1932 70 Newton Wind u 25 cm Schneelast
 - 8-** Der verwendete Motor ist von der französischen Marke SOMFY.
 - 9-** Doppelmotoren sind synchron verbunden. In jedem System über
 - 10-** 6 Meter werden 2 Rohrmotoren am selben 70-Nm-Rohr verwendet. Die Parallele des Systems Diese beiden Motoren sorgen für das Öffnen und Schließen in Spannung mit dem synchronisierten Gehirn.
 - 11-** Das System arbeitet mit dem Funksignal der Fernbedienung. Modulationstyp AM 433-92 MHz TGM zertifiziertes Frequenzband und CE-zertifizierter Transceiver (synchron) verwendet werden.
 - 12-** System-Hauptträgerschienen 130 mm x 80 mm extrudiertes Aluminium, Trägersäulen Es ist 80 mm x 130 mm groß und hat eine selbstlaufende Rinne, und die Vorlaufrinne hat eine Größe von **170 mm x 150 mm**.
 - 13-** In dem System wird die Motorbewegung zum beweglichen Dach durch T 10 Zahnriemen bereitgestellt.
 - 14-** T10 Zugvorrichtung besteht aus Stahlrollen und Inox-Bolzen.
 - 15-** Die Abzieherbox hat einen Öffnungsdeckel, der für die Einstellung geeignet ist.
 - 16-** Fallkanäle von 4 cm werden auf der BLACK-OUT-Membran an den Seiten des Systems angebracht.
 - 17-** Zwischen dem Fallkanal und der Schiene befindet sich ein spezieller Wasserablauf aus Silikon.
 - 18-** Bei geschlossener Anlage ist der Lagerbereich durch Aluminium-Trapezblech geschützt.
 - 19-** Regenbäche und Abfahrten, Stecker und Schallplatten sind im Preis inbegriffen und gehören zu den Standardprodukten.
 - 20-** Die bewegliche Motorrolle ist von oben und unten vollständig geschlossen.
 - 21-** Bei Side-by-Side-Systemen ist der schützende **26-cm**-Wulst auf benachbarten Schienen geschlossen.
 - 22-** Bewegliche Dachachsen starten und Lokomotive sind 50 x 80 mm Abschnitte und Zwischenachsen sind 50 x 40 abschnittsweise.
 - 23-** An jeder Achse ist ein Paar Laufräder angebracht.
 - 24-** Das System ist gemäß den Bedingungen aller vier Jahreszeiten ausgelegt.
 - 25-** Systemseiten können mit Aluminiumtischlerei und Böden mit Glassystem geschlossen werden
- Merkmale.